

**LUXTRAL****لوسترال****SOGIP****سوجيب**

SARL - au Capital de 4.100.000 D
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIEL

31 01

LAQUE INDUSTRIEL BRILLANT

P1/2

Composition	<u>Liant</u> : Alkyde courte en huile <u>Solvant</u> : Hydrocarbure aromatique <u>Pigment</u> : Dioxyde de titane, pigments de couleur	
Utilisation	Laque séchage air pour métaux ferreux : pelles et grues...	
Propriétés	Séchage air Bonne tenue à l'extérieur - Bonne adhérence Bonne propriétés mécaniques - Brillant Peinture de finition assurant une bonne protection des ouvrages en milieu corrosif.	
Classification	Famille 1, classe 4.b1	
Destination	Pour structures métalliques extérieur de réservoirs, conduites charpentes et métaux légers.	
Caractéristiques	<u>Densité</u> : 1.1 ± 0.1 <u>Viscosité</u> : 130" ± 10 CF 4 à 20° C <u>Finesse</u> : 8 - 9 <u>Extrait sec</u> : 65% <u>Séchage</u> : HP : 10 - 15' SEC : 24heures <u>Rendement</u> : 105g/m ² <u>Point éclair</u> (creuset fermé) :28°C <u>Pliage</u> (8mm) : Bon <u>Délai de stockage sous abri</u> : 1 an <u>Conditionnement</u> : 4 Kg , 18Kg	<u>HT</u> : 1 - 2 h <u>DUR</u> : 36 heures <u>Aspect</u> : Brillant <u>Emboutissage</u> (7mm) : Bon
Application	Pistolet	
Préparation de surface	Support bien dérouillé, dépoussiéré et sec	
Conseils d'emploi	Bien mélanger la peinture avant emploi - Filtrer <u>Dilution</u> : Diluant industrielle <u>Délai de recouvrement à 20°C</u> : 24 heures	

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

سوجيب

SARL - au Capital de 4.100.000 D
8030 Z.I. GROMBALIA
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIEL

31 01

LAQUE INDUSTRIEL BRILLANT

P2/2


Système recommandé Après traitement de surface, appliquer une couche d'ANTIROUILLE ROUGE BRUN ou ANTIROUILLE GRIS et appliquer une couche de LAQUE INDUSTRIELLE

Sécurité

Produit inflammable contient du mélange xylène. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

**TÜV
CERT**

DIN EN ISO 9001

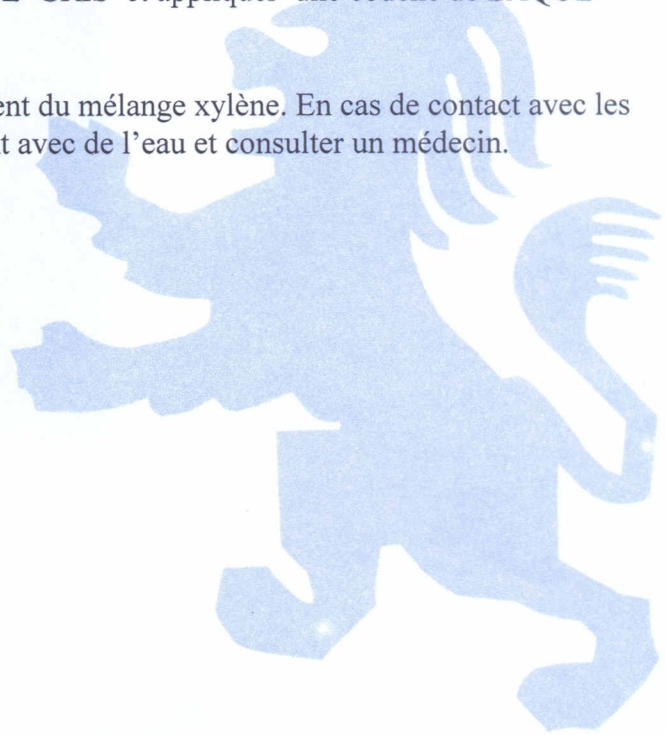

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.