



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرقمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIEL

36 02

LAQUE POLYURETHANE

FINITION POLYURETHANE BI-COMPOSANTE MAT

Présentation Peinture polyuréthane bi-composante
 Application sur primaire époxydique

Composition **Liant** : résine acrylique hydroxylée avec durcisseur isocyanate aliphatique
Pigments couvrants : Dioxyde de titane ruile
Solvant : Hydrocarbures aliphatiques
Extrait sec : 67% exprimé en poids, 54% exprimé en volume
Densité : 1.4 ± 0.05
Présentation : Peinture prête à l'emploi
Diluant : DPU
Séchage : à 20 C et 65% d-humidité relative
Rendement : 40 micron pour une consommation de 110 g/m² (9m²/kg)
Aspect : Mat, tendu
Délai de stockage sous abri : 12 mois en bidon d'origine fermé

Qualité - Graissant important
 - Facilité d'application

Préparation du support Les fonds et leur préparation doivent être conformes aux D.T.U et normes en vigueur (DT.U 59-1 NOTAMMENT) de façon général :

***Fonds neufs ou fonds sains** : Eliminer les parties non adhérentes, (poussière, etc.) par ponçage, brossage, grattage, lavage ou lessivage.

***sur fer et métaux ferreux** : Appliquer au préalable une couche de primaire ANTRUILLE EPOXY

***Anciennes peintures** : N'appliquer que sur d'anciennes peintures à deux composants (EPOXY ou P.U) après préparation appropriée

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

سوجيب

SARL - au Capital de 4.100.000 D
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
 س.ب.: 345795 L/A/M/000 - الرقم الجبائي: B1114541996

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIEL

36 02

LAQUE POLYURETHANE


FINITION POLYURETHANE BI-COMPOSANTE MAT

Mode d'application S'utilise en systèmes multicouches, normalement en deux couches sur fonds préparés.
 Conditions d'application conformes au D.T.U 59-1
 Par température comprise entre 5 et 30° C
 par hydrométrie inférieure à 75 % d'humidité relative


Matériel d'application Brosse, rouleau, pistolet

Dilution Diluer la 1ere couche à 5% DAF 500

Coloration Blanc et teinte usine (Nuancier RAL)

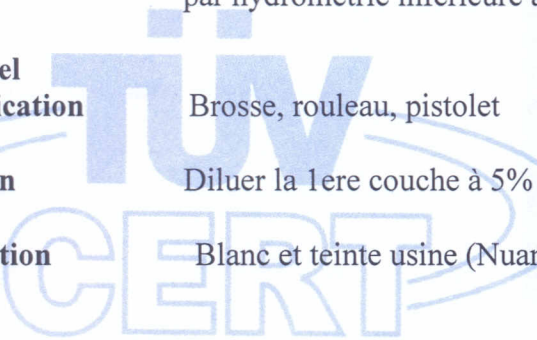

DIN EN ISO 9001

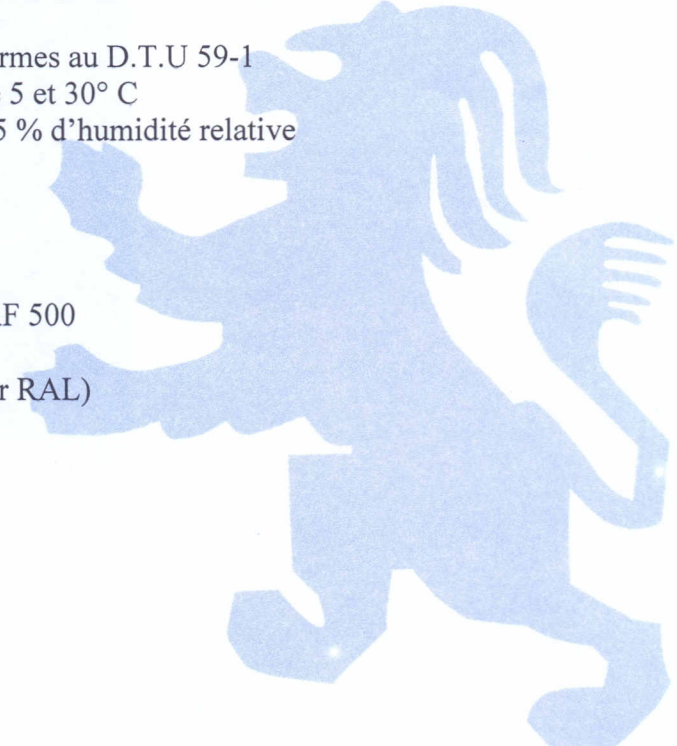

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.